



LÂMPADA AR111 24° REFLETORA GU10 DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA	LUMENS
12W	875lm


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	25.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	76 mA / 44 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	2.700K
ÂNGULO DE ABERTURA	24°
INTENSIDADE LUMINOSA	1900 cd
DIMENSÕES DA LÂMPADA (DXA)	111 x 74mm
PESO DO PRODUTO	112g


INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B22020
SKU	303218
CÓD. DE BARRAS	7908124303218
CÓD. CAIXA INNER	-
QTD. PÇS CAIXA INNER	-
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	84382217033
QTD. PÇS CAIXA MASTER	12
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	115 x 115 x 82mm
PESO	0,123kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	-
PESO	-
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	370 x 252 x 194mm
PESO	2,100kg
NCM	8539.50.00

Embalagem Individual Caixa Inner Caixa Master

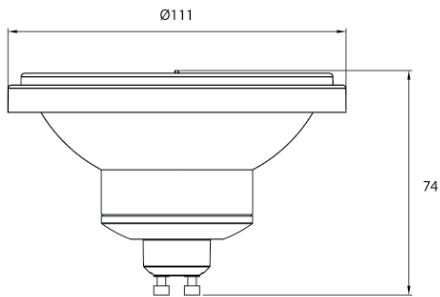

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

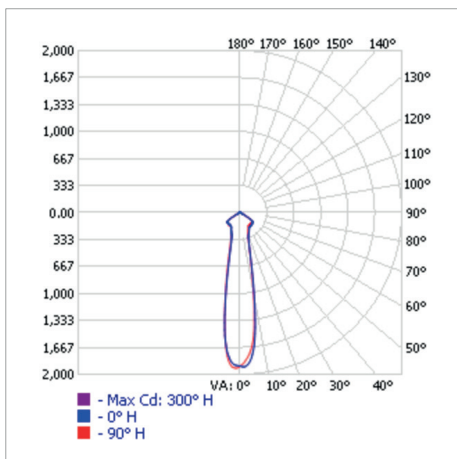

FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20	0
RCR: 0	1.19	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	.99	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.01	1.01	1.01	.99			
1	1.12	1.08	1.05	1.02	1.09	1.06	1.03	.90	1.02	.99	.97	.98	.96	.94	.94	.93	.91	.89			
2	1.04	.98	.93	.89	1.02	.96	.91	.80	.93	.89	.85	.89	.86	.83	.86	.84	.81	.79			
3	.97	.89	.83	.78	.95	.87	.82	.72	.84	.79	.75	.82	.78	.74	.79	.76	.73	.71			
4	.91	.81	.74	.69	.88	.80	.73	.65	.77	.72	.67	.75	.70	.66	.73	.69	.65	.64			
5	.85	.74	.67	.62	.83	.73	.67	.59	.71	.65	.61	.69	.64	.60	.67	.63	.59	.58			
6	.80	.69	.61	.56	.78	.68	.61	.54	.66	.60	.55	.64	.59	.55	.63	.58	.54	.53			
7	.75	.64	.57	.52	.73	.63	.56	.50	.62	.55	.51	.60	.55	.51	.59	.54	.50	.48			
8	.71	.60	.53	.48	.69	.59	.52	.46	.58	.52	.47	.56	.51	.47	.55	.50	.47	.45			
9	.67	.56	.49	.44	.66	.55	.49	.44	.54	.48	.44	.53	.48	.44	.52	.47	.44	.42			
10	.64	.53	.46	.42	.63	.52	.46	.41	.51	.46	.41	.50	.45	.41	.50	.45	.41	.40			

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	1,894.60 LUX
2 METROS	473.65 LUX
3 METROS	210.51 LUX
4 METROS	118.41 LUX
5 METROS	75.78 LUX
6 METROS	52.63 LUX



1 Produto certificado, adequado à portaria Inmetro
Etiqueta ENCE para lâmpadas LED segundo portaria Inmetro N°144/2015. Este SKU pode possuir outro registro ativo, consequentemente, outra etiqueta ENCE Inmetro diferente exposta.

Fabricado em alumínio, polímero sintético.
Alto Índice de Reprodução de Cor IRC ≥ 90.
* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

