




BULBO

4,8W

POTÊNCIA	LUMENS
4,8W	450lm

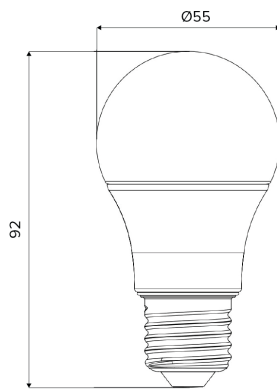

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	69 mA / 49 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,4
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	6.500K
ÂNGULO DE ABERTURA	200°
DIMENSÕES DA LÂMPADA (DXA)	55 x 92mm
PESO DO PRODUTO	32g

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B02003
SKU	439685
CÓD. DE BARRAS	7898566439685
CÓD. CAIXA INNER	17898566439682
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	813497029269
QTD. PÇS CAIXA MASTER	120
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	57 x 57 x 98mm
PESO	0,044 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	305 x 129 x 112mm
PESO	0,580 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	615 x 395 x 245mm
PESO	7,540 kg
NCM	8539.50.00

Embalagem Individual Caixa Inner Caixa Master

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

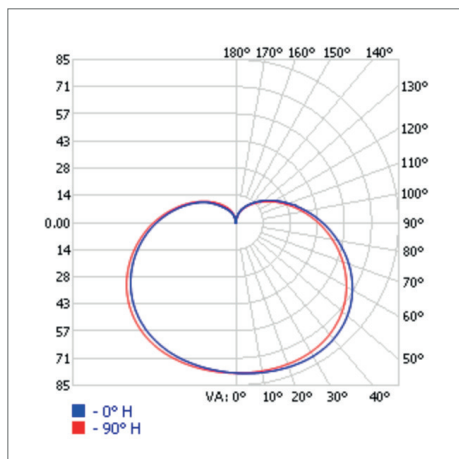

FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0
0	1.13	1.13	1.13	1.13	1.07	1.07	1.07	.74	.97	.97	.97	.87	.87	.87	.87	.79	.79	.79	.79	.74	.74	.74	.74	.74
1	.99	.92	.86	.81	.93	.87	.82	.54	.78	.74	.70	.66	.64	.64	.64	.62	.60	.57	.57	.53	.53	.53	.53	.53
2	.88	.78	.70	.63	.83	.74	.66	.42	.66	.60	.55	.51	.51	.51	.51	.52	.48	.45	.45	.41	.41	.41	.41	.41
3	.79	.67	.58	.50	.74	.64	.55	.34	.57	.50	.44	.41	.41	.41	.41	.45	.40	.36	.36	.33	.33	.33	.33	.33
4	.72	.59	.49	.41	.67	.55	.47	.28	.50	.42	.36	.44	.38	.33	.33	.39	.34	.30	.30	.27	.27	.27	.27	.27
5	.66	.52	.42	.35	.62	.49	.40	.24	.44	.36	.31	.39	.33	.28	.28	.35	.30	.25	.25	.22	.22	.22	.22	.22
6	.60	.46	.36	.30	.57	.44	.35	.21	.39	.32	.26	.35	.29	.24	.24	.31	.26	.22	.22	.19	.19	.19	.19	.19
7	.56	.41	.32	.26	.52	.39	.31	.18	.35	.28	.23	.32	.26	.21	.21	.28	.23	.19	.19	.16	.16	.16	.16	.16
8	.52	.37	.29	.22	.49	.36	.27	.16	.32	.25	.20	.29	.23	.18	.18	.26	.21	.17	.17	.14	.14	.14	.14	.14
9	.48	.34	.26	.20	.45	.33	.25	.14	.29	.23	.18	.27	.21	.16	.16	.24	.19	.15	.15	.13	.13	.13	.13	.13
10	.45	.31	.23	.18	.42	.30	.22	.13	.27	.20	.16	.24	.19	.15	.15	.22	.17	.13	.13	.11	.11	.11	.11	.11

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	78.50 LUX
2 METROS	19.63 LUX
3 METROS	8.72 LUX
4 METROS	4.91 LUX
5 METROS	3.14 LUX
6 METROS	2.18 LUX

1 Produto certificado, adequado à portaria Inmetro. Etiqueta ENCE para lâmpadas LED segundo portaria Inmetro N°144/2015. Este SKU pode possuir outro registro ativo, consequentemente, outra etiqueta ENCE Inmetro diferente exposta.

Fabricado em alumínio, polímero sintético.
* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

Energia
Lâmpada LED

Potência **4,8 (W)**

Fluxo Luminoso **450 (lm)**

Eficiência Luminosa **93 (lm/W)**

Programa Brasileiro de Etiquetagem