




BULBO

11W

POTÊNCIA	LUMENS
11W	1018lm

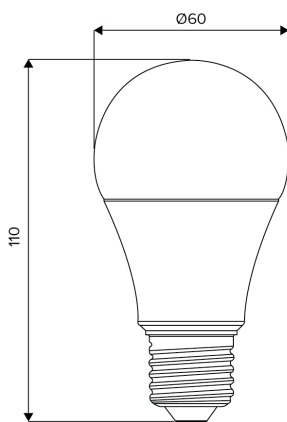

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	78 mA / 47 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,7
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	3.000K
ÂNGULO DE ABERTURA	200°
DIMENSÕES DA LÂMPADA (DXA)	60 x 110mm
PESO DO PRODUTO	49g

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B02010
SKU	439753
CÓD. DE BARRAS	7898566439753
CÓD. CAIXA INNER	17898566439750
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	813497029337
QTD. PÇS CAIXA MASTER	120
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	62 x 62 x 116mm
PESO	0,045 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	325 x 195 x 260mm
PESO	1,52 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	645 x 415 x 285mm
PESO	9,300 kg
NCM	8539.50.00

Embalagem Individual Caixa Inner Caixa Master

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

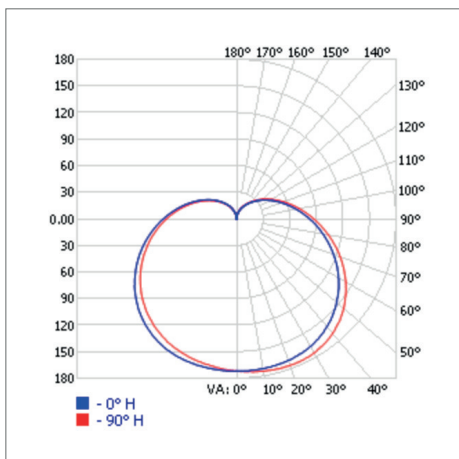

FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20	0			
0	1.13	1.13	1.13	1.13	1.08	1.08	1.08	.75	.97	.97	.97	.88	.88	.88	.79	.79	.79	.75	.75	.75	.75			
1	.99	.93	.87	.82	.94	.88	.83	.56	.79	.75	.71	.71	.68	.65	.63	.61	.58	.55	.55	.55	.55			
2	.89	.79	.70	.64	.83	.75	.67	.44	.67	.61	.56	.60	.55	.51	.53	.49	.46	.42	.42	.42	.42			
3	.80	.68	.58	.51	.75	.64	.56	.36	.58	.51	.45	.52	.46	.41	.46	.41	.37	.34	.34	.34	.34			
4	.72	.59	.50	.42	.68	.56	.47	.30	.50	.43	.37	.45	.39	.34	.40	.35	.31	.28	.28	.28	.28			
5	.66	.52	.43	.35	.62	.50	.41	.25	.45	.37	.31	.40	.34	.29	.36	.31	.26	.23	.23	.23	.23			
6	.61	.47	.37	.30	.57	.44	.36	.22	.40	.33	.27	.36	.30	.25	.32	.27	.23	.20	.20	.20	.20			
7	.56	.42	.33	.26	.53	.40	.31	.19	.36	.29	.24	.33	.26	.22	.29	.24	.20	.17	.17	.17	.17			
8	.52	.38	.29	.23	.49	.36	.28	.17	.33	.26	.21	.30	.24	.19	.27	.21	.18	.15	.15	.15	.15			
9	.49	.35	.26	.20	.46	.33	.25	.15	.30	.23	.18	.27	.21	.17	.25	.19	.16	.14	.14	.14	.14			
10	.45	.32	.24	.18	.43	.30	.23	.14	.28	.21	.17	.25	.19	.15	.23	.18	.14	.12	.12	.12	.12			

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	171.70 LUX
2 METROS	42.93 LUX
3 METROS	19.08 LUX
4 METROS	10.73 LUX
5 METROS	6.87 LUX
6 METROS	4.77 LUX

1 Produto certificado, adequado à portaria Inmetro
Etiqueta ENCE para lâmpadas LED segundo portaria Inmetro N°144/2015. Este SKU pode possuir outro registro ativo, consequentemente, outra etiqueta ENCE Inmetro diferente exposta.

Fabricado em alumínio, polímero sintético.
* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

Energia
Lâmpada LED

Potência **11 (W)**

Fluxo Luminoso **1018 (lm)**

Eficiência Luminosa **92 (lm/W)**

Programa Brasileiro de Etiquetagem PROCEL