




## BULBO

15W

POTÊNCIA	LUMENS
15W	1311lm

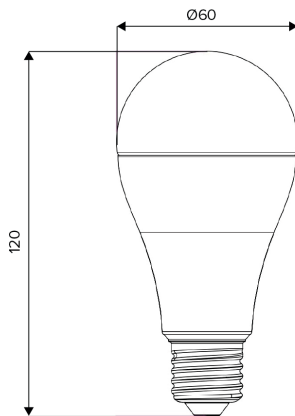

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS


TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	102 mA / 58 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,7
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	3.000K
ÂNGULO DE ABERTURA	200°
DIMENSÕES DA LÂMPADA (DXA)	60 x 120mm
PESO DO PRODUTO	68g

### INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B02013
SKU	439807
CÓD. DE BARRAS	7898566439807
CÓD. CAIXA INNER	17898566439804
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	813497029382
QTD. PÇS CAIXA MASTER	120
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	62 x 62 x 126mm
PESO	0,114 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	325 x 195 x 360mm
PESO	0,805 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	705 x 445 x 315mm
PESO	13,380 kg
NCM	8539.50.00

Embalagem Individual    Caixa Inner    Caixa Master

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

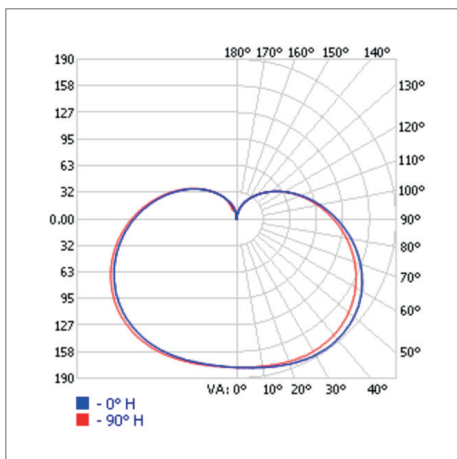

### FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0
RCR: 0	1.12	1.12	1.12	1.12	1.06	1.06	1.06	.71	.95	.95	.95	.85	.85	.85	.85	.75	.75	.75	.75	.71	.71	.71	.71	.71
1	.98	.91	.85	.80	.92	.86	.81	.51	.76	.72	.68	.67	.64	.61	.61	.59	.56	.54	.54	.50	.49	.45	.42	.38
2	.87	.77	.69	.62	.81	.72	.65	.39	.64	.58	.53	.56	.51	.47	.47	.49	.45	.42	.42	.38	.37	.32	.28	.24
3	.78	.66	.57	.49	.73	.62	.54	.31	.55	.48	.42	.48	.43	.38	.38	.42	.37	.34	.34	.30	.29	.24	.20	.17
4	.71	.58	.48	.40	.66	.54	.45	.26	.48	.41	.35	.42	.36	.31	.31	.37	.32	.28	.28	.24	.24	.19	.15	.11
5	.65	.51	.41	.34	.60	.48	.39	.22	.42	.35	.29	.37	.31	.26	.26	.33	.27	.23	.23	.20	.20	.15	.11	.07
6	.59	.45	.36	.29	.55	.43	.34	.19	.38	.30	.25	.33	.27	.22	.22	.29	.24	.20	.20	.17	.17	.12	.08	.04
7	.55	.41	.31	.25	.51	.38	.30	.16	.34	.27	.22	.30	.24	.19	.19	.26	.21	.17	.17	.15	.15	.10	.06	.02
8	.51	.37	.28	.22	.48	.35	.26	.14	.31	.24	.19	.27	.21	.17	.17	.24	.19	.15	.15	.13	.13	.08	.04	.00
9	.47	.33	.25	.19	.44	.32	.24	.13	.28	.21	.17	.25	.19	.15	.15	.22	.17	.14	.14	.11	.11	.06	.02	.00
10	.44	.31	.22	.17	.41	.29	.21	.11	.26	.19	.15	.23	.18	.14	.14	.21	.16	.12	.12	.10	.10	.05	.01	.00

### ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	176.82 LUX
2 METROS	44.21 LUX
3 METROS	19.65 LUX
4 METROS	11.05 LUX
5 METROS	7.07 LUX
6 METROS	4.91 LUX

**1** Produto certificado, adequado à portaria Inmetro. Etiqueta ENCE para lâmpadas LED segundo portaria Inmetro N°144/2015. Este SKU pode possuir outro registro ativo, consequentemente, outra etiqueta ENCE Inmetro diferente exposta.

Fabricado em alumínio, polímero sintético.  
\* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

**INMETRO**

**Energia**  
Lâmpada LED

Potência  
**15**  
(W)

Fluxo Luminoso  
**1311**  
(lm)

Eficiência Luminosa  
**87**  
(lm/W)

Superventilada  
**INMETRO**

**PROCEL**

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM