




DICRÓICA MR16

GU10

POTÊNCIA	LUMENS
3W	250lm

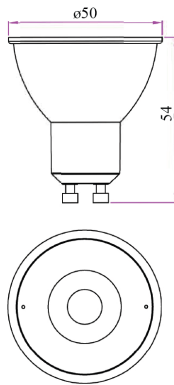

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	42 mA / 31 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,4
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	4.000K
ÂNGULO DE ABERTURA	36°
INTENSIDADE LUMINOSA	779 cd
DIMENSÕES DA LÂMPADA (DXA)	50 x 54mm
PESO DO PRODUTO	26,5g

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B04003
SKU	301900
CÓD. DE BARRAS	7908124301900
CÓD. CAIXA INNER	17908124301907
QTD. PÇS CAIXA INNER	20
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822101490
QTD. PÇS CAIXA MASTER	200
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	52 x 52 x 62mm
PESO	0,038 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	115 x 275 x 140mm
PESO	0,817 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	600 x 290 x 310mm
PESO	9,020 kg
NCM	8539.50.00

Embalagem Individual
 Caixa Inner
 Caixa Master

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

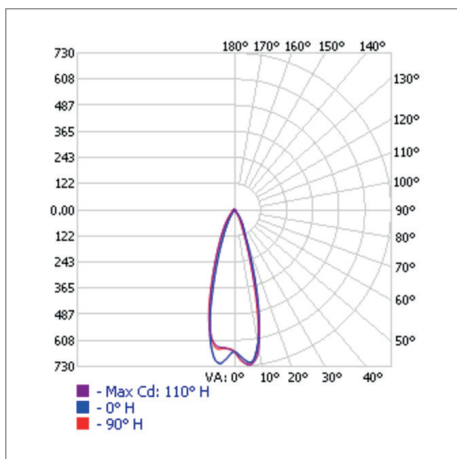

FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0
0	1.19	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	.99	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.06	1.01	1.01	1.01	1.01	.99	1.01	1.01	1.01	.99
1	1.14	1.11	1.09	1.07	1.11	1.09	1.07	.94	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	.98	.97	.96	.96	.95	.95	.94	.93	.92	.90	.88
2	1.09	1.04	1.01	.98	1.07	1.03	.99	.89	.99	.97	.94	.96	.94	.92	.92	.88	.88	.87	.87	.84	.83	.80	.77	.76
3	1.04	.98	.94	.91	1.02	.97	.93	.85	.94	.91	.88	.92	.89	.87	.87	.83	.83	.81	.81	.77	.76	.74	.73	.73
4	1.00	.93	.88	.85	.98	.92	.88	.81	.90	.86	.83	.88	.85	.82	.82	.78	.78	.74	.74	.71	.71	.68	.66	.67
5	.96	.89	.84	.80	.94	.88	.83	.77	.86	.82	.79	.84	.81	.78	.78	.74	.74	.71	.71	.68	.67	.64	.64	.64
6	.92	.85	.80	.76	.91	.84	.79	.74	.82	.78	.75	.81	.77	.74	.74	.71	.71	.68	.68	.66	.66	.63	.63	.63
7	.89	.81	.76	.72	.88	.80	.76	.71	.79	.75	.72	.78	.74	.71	.71	.68	.68	.66	.66	.64	.64	.61	.61	.61
8	.86	.78	.73	.69	.85	.77	.72	.68	.76	.72	.69	.75	.71	.68	.68	.66	.66	.64	.64	.62	.62	.59	.59	.59
9	.83	.75	.70	.66	.82	.74	.70	.65	.73	.69	.66	.72	.68	.66	.66	.64	.64	.62	.62	.61	.61	.58	.58	.58
10	.80	.72	.67	.64	.79	.72	.67	.63	.71	.67	.64	.70	.66	.63	.63	.62	.62	.60	.60	.59	.59	.56	.56	.56

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	661.16 LUX
2 METROS	165.29 LUX
3 METROS	73.46 LUX
4 METROS	41.32 LUX
5 METROS	26.45 LUX
6 METROS	18.37 LUX

1 Produto certificado, adequado à portaria Inmetro
 Etiqueta ENCE para lâmpadas LED segundo portaria Inmetro N°144/2015. Este SKU pode possuir outro registro ativo, consequentemente, outra etiqueta ENCE Inmetro diferente exposta.

Fabricado em alumínio, polímero sintético.
 * Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

INMETRO

Energia
Lâmpada LED

Potência
3
(W)

Fluxo Luminoso
250
(lm)

Eficiência Luminosa
83
(lm/W)

Conformidade
INMETRO
Registro: 006752018

PROCEL

PROGRAMA
BRASILENSE
ETIQUETAGEM