




DICRÓICA MR16

GU10

POTÊNCIA	LUMENS
5,5W	550lm

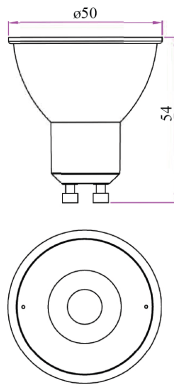

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	51 mA / 33 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,7
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	4.000K
ÂNGULO DE ABERTURA	36°
INTENSIDADE LUMINOSA	1098 cd
DIMENSÕES DA LÂMPADA (DXA)	50 x 54mm
PESO DO PRODUTO	32g

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B04009
SKU	301962
CÓD. DE BARRAS	7908124301962
CÓD. CAIXA INNER	17908124301969
QTD. PÇS CAIXA INNER	20
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822101551
QTD. PÇS CAIXA MASTER	200
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	52 x 52 x 62mm
PESO	0,042 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	115 x 275 x 140mm
PESO	0,921 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	600 x 290 x 310mm
PESO	10,120 kg
NCM	8539.50.00

Embalagem Individual Caixa Inner Caixa Master

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

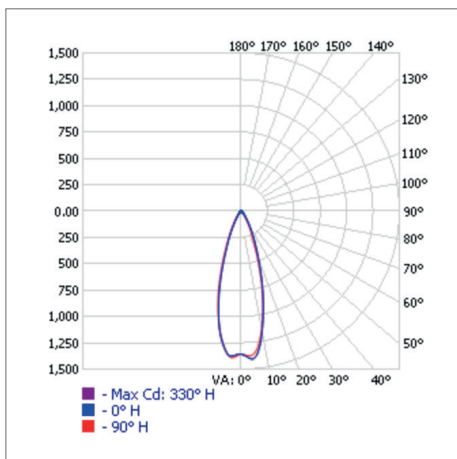

FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0
0	1.19	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	.99	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.01	1.01	1.01	1.01	.99	.99	.99	.99	.99
1	1.13	1.11	1.08	1.06	1.11	1.09	1.06	.93	1.04	1.03	1.01	.99	.96	.93	.91	.93	.91	.89	.89	.88	.88	.88	.88	.88
2	1.08	1.04	1.00	.97	1.06	1.02	.99	.88	.99	.96	.93	.96	.93	.91	.89	.93	.91	.89	.89	.88	.88	.88	.88	.88
3	1.04	.98	.93	.90	1.02	.96	.92	.84	.94	.90	.87	.91	.88	.86	.86	.89	.86	.84	.84	.83	.83	.83	.83	.83
4	.99	.92	.87	.84	.97	.91	.87	.79	.89	.85	.82	.87	.84	.81	.81	.85	.82	.80	.80	.78	.78	.78	.78	.78
5	.95	.88	.83	.79	.94	.87	.82	.76	.85	.81	.77	.83	.80	.77	.77	.82	.78	.76	.76	.75	.75	.75	.75	.75
6	.91	.84	.78	.74	.90	.83	.78	.72	.81	.77	.74	.80	.76	.73	.73	.78	.75	.72	.72	.71	.71	.71	.71	.71
7	.88	.80	.74	.71	.87	.79	.74	.69	.78	.73	.70	.76	.73	.70	.70	.75	.72	.69	.69	.68	.68	.68	.68	.68
8	.85	.76	.71	.67	.83	.76	.71	.66	.75	.70	.67	.74	.70	.67	.67	.73	.69	.66	.66	.65	.65	.65	.65	.65
9	.82	.73	.68	.65	.80	.73	.68	.64	.72	.67	.64	.71	.67	.64	.64	.70	.66	.64	.64	.62	.62	.62	.62	.62
10	.79	.70	.65	.62	.78	.70	.65	.61	.69	.65	.62	.68	.64	.61	.61	.67	.64	.61	.61	.60	.60	.60	.60	.60

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	1,356.80 LUX
2 METROS	339.20 LUX
3 METROS	150.76 LUX
4 METROS	84.80 LUX
5 METROS	54.27 LUX
6 METROS	37.69 LUX

1 Produto certificado, adequado à portaria Inmetro. Etiqueta ENCE para lâmpadas LED segundo portaria Inmetro N°144/2015. Este SKU pode possuir outro registro ativo, consequentemente, outra etiqueta ENCE Inmetro diferente exposta.

Fabricado em alumínio, polímero sintético.
* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.