




## PAR20

POTÊNCIA	LUMENS
5,5W	550lm



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS


TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	49 mA / 35 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,7
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	4.000K
ÂNGULO DE ABERTURA	25°
INTENSIDADE LUMINOSA	1350 cd
DIMENSÕES DA LÂMPADA (DXA)	63 x 85mm
PESO DO PRODUTO	48g

### INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B07011
SKU	301511
CÓD. DE BARRAS	7908124301511
CÓD. CAIXA INNER	17908124301518
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822101094
QTD. PÇS CAIXA MASTER	100
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	65 x 65 x 93mm
PESO	0,067 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	340 x 140 x 105mm
PESO	0,756 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	725 x 355 x 240mm
PESO	8,280 kg
NCM	8539.50.00

Embalagem Individual    Caixa Inner    Caixa Master

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

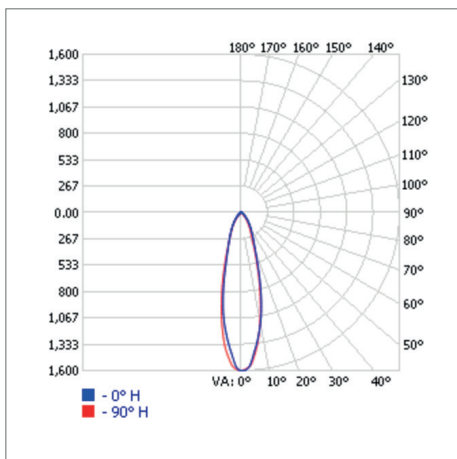

### FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	20	50	30	0	20	50	30	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0
RCR: 0	1.19	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	.99	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.01	1.01	1.01	1.01	.99	1.01	1.01	1.01	.99
1	1.13	1.10	1.07	1.05	1.10	1.08	1.05	.92	1.03	1.01	1.00	.99	.98	.97	.96	.95	.94	.92	.91	.89	.87	.85	.84	.82
2	1.07	1.02	.98	.95	1.05	1.00	.97	.86	.97	.94	.91	.89	.89	.85	.83	.81	.78	.75	.72	.70	.68	.64	.61	.60
3	1.02	.95	.90	.86	1.00	.94	.89	.81	.91	.87	.84	.83	.83	.81	.78	.75	.72	.68	.67	.63	.63	.59	.57	.55
4	.97	.90	.84	.80	.95	.88	.83	.76	.86	.82	.78	.77	.77	.73	.72	.68	.68	.65	.62	.60	.60	.56	.54	.52
5	.93	.84	.79	.74	.91	.83	.78	.71	.81	.77	.73	.72	.72	.68	.65	.62	.62	.58	.55	.53	.53	.49	.47	.45
6	.88	.80	.74	.70	.87	.79	.74	.68	.77	.73	.69	.68	.68	.64	.61	.58	.58	.54	.51	.49	.49	.45	.43	.41
7	.85	.76	.70	.66	.83	.75	.70	.64	.74	.69	.65	.64	.64	.60	.57	.54	.54	.50	.47	.45	.45	.41	.39	.37
8	.81	.72	.66	.63	.80	.72	.66	.61	.70	.66	.62	.61	.61	.57	.54	.51	.51	.47	.44	.42	.42	.38	.36	.34
9	.78	.69	.63	.60	.77	.68	.63	.59	.67	.63	.59	.58	.58	.54	.51	.48	.48	.44	.41	.39	.39	.35	.33	.31
10	.75	.66	.60	.57	.74	.65	.60	.56	.65	.60	.57	.56	.56	.52	.49	.46	.46	.42	.39	.37	.37	.33	.31	.29

### ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	1,597.20 LUX
2 METROS	399.30 LUX
3 METROS	177.47 LUX
4 METROS	99.83 LUX
5 METROS	63.89 LUX
6 METROS	44.37 LUX

**1** Produto certificado, adequado à portaria Inmetro. Etiqueta ENCE para lâmpadas LED segundo portaria Inmetro N°144/2015. Este SKU pode possuir outro registro ativo, consequentemente, outra etiqueta ENCE Inmetro diferente exposta.

Fabricado em alumínio, polímero sintético.  
\* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

INMETRO

**Energia**  
Lâmpada LED

Potência  
**5,5**  
(W)

Fluxo Luminoso  
**550**  
(lm)

Eficiência Luminosa  
**100**  
(lm/W)

Conformidade  
ENCE  
INMETRO  
Registro: 0001/2015

PROCEL

PROGRAMA  
BRASILINFORME  
ETIQUETAGEM