



## TUBULAR T5 55CM

POTÊNCIA	LUMENS
9W	950lm


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	100-240 V
IRC	>80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE ELÉTRICA *	77 mA / 43 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.92
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	3.000K
ÂNGULO DE ABERTURA	200°
DIMENSÕES (DXA)	16 x 550mm
PESO DO PRODUTO	68g


### INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B03006
SKU	304123
CÓD. DE BARRAS	7908124304123
CÓD. CAIXA INNER	-
QTD. PÇS CAIXA INNER	-
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822117941
QTD. PÇS CAIXA MASTER	25
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	27 x 27 x 560mm
PESO	0,070 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	-
PESO	-
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	610 x 160 x 170mm
PESO	2,850 kg
NCM	8539.50.00

Embalagem Individual    Caixa Inner    Caixa Master



### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

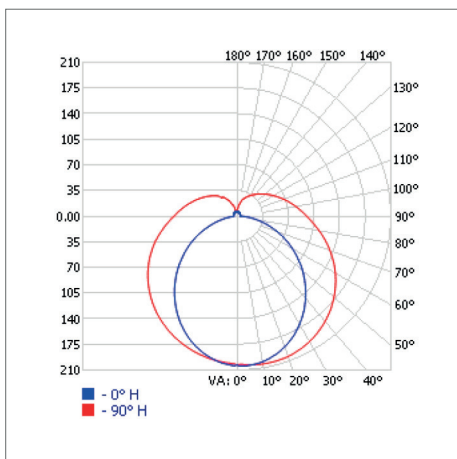

### FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0
RCR: 0	1.10	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	.75	.95	.95	.95	.87	.87	.87	.87	.79	.79	.79	.79	.75	.75	.75	.75	.57
1	.97	.91	.86	.82	.92	.87	.83	.58	.79	.76	.72	.72	.69	.66	.65	.63	.61	.57	.57	.46	.46	.46	.46	.31
2	.87	.78	.71	.65	.83	.75	.68	.47	.68	.62	.58	.62	.57	.53	.56	.52	.49	.46	.46	.37	.37	.37	.37	.23
3	.79	.68	.59	.53	.75	.65	.57	.39	.59	.53	.47	.54	.48	.44	.49	.44	.41	.37	.37	.31	.31	.31	.31	.18
4	.72	.60	.51	.44	.68	.57	.49	.33	.52	.45	.40	.47	.42	.37	.43	.38	.34	.31	.31	.27	.27	.27	.27	.16
5	.66	.53	.44	.37	.62	.51	.42	.28	.46	.39	.34	.42	.36	.32	.38	.33	.29	.27	.27	.23	.23	.23	.23	.14
6	.61	.47	.39	.32	.57	.45	.37	.25	.42	.35	.29	.38	.32	.27	.35	.30	.26	.23	.23	.20	.20	.20	.20	.11
7	.56	.43	.34	.28	.53	.41	.33	.22	.38	.31	.26	.34	.29	.24	.32	.26	.21	.19	.19	.16	.16	.16	.16	.09
8	.52	.39	.31	.25	.49	.37	.30	.19	.34	.28	.23	.32	.26	.21	.29	.23	.19	.17	.17	.14	.14	.14	.14	.08
9	.49	.36	.28	.22	.46	.34	.27	.17	.32	.25	.20	.29	.23	.19	.27	.22	.18	.16	.16	.13	.13	.13	.13	.07
10	.45	.33	.25	.20	.43	.31	.24	.16	.29	.23	.18	.27	.21	.17	.25	.20	.16	.14	.14	.11	.11	.11	.11	.06

### ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	202.82 LUX
2 METROS	50.71 LUX
3 METROS	22.54 LUX
4 METROS	12.68 LUX
5 METROS	8.11 LUX
6 METROS	5.63 LUX

**1** Produto certificado, adequado à portaria Inmetro  
Etiqueta ENCE para lâmpadas LED segundo portaria Inmetro N°144/2015. Este SKU pode possuir outro registro ativo, consequentemente, outra etiqueta ENCE Inmetro diferente exposta.

Fabricado em vidro, polímero sintético e alumínio.  
\* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

INMETRO

**Energia**  
Lâmpada LED

Potência  
**9**  
(W)

Fluxo Luminoso  
**950**  
(lm)

Eficiência Luminosa  
**106**  
(lm/W)

Segurança Desempenho  
**INMETRO**  
Registro: 005502019

PROCEL

PROGRAMA  
BRASILIDADE  
ETIQUETAGEM