



TUBULAR

T5 115CM

POTÊNCIA	LUMENS
18W	1900lm


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	100-240 V
IRC	>80
VIDA ÚTIL	25.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE ELÉTRICA *	154 mA / 82 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.92
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	3.000K
ÂNGULO DE ABERTURA	200°
DIMENSÕES (DXA)	16 x 1150mm
PESO DO PRODUTO	118g


INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B03003
SKU	304154
CÓD. DE BARRAS	7908124304123
CÓD. CAIXA INNER	-
QTD. PÇS CAIXA INNER	-
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822117941
QTD. PÇS CAIXA MASTER	25
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	275 x 275 x 1170mm
PESO	0,130 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	-
PESO	-
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	1210 x 160 x 170mm
PESO	4,670 kg
NCM	8539.50.00

Embalagem Individual Caixa Inner Caixa Master



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

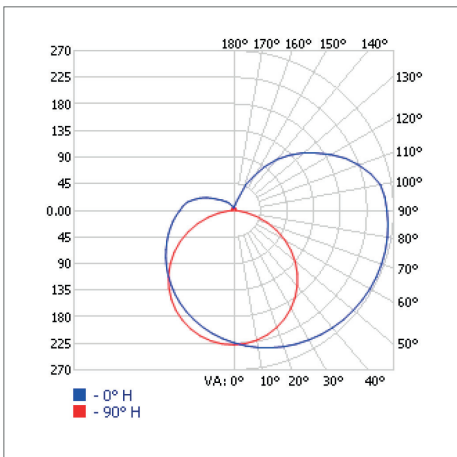

FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0
RCR: 0	1.12	1.12	1.12	1.12	1.07	1.07	1.07	.72	.96	.96	.96	.86	.86	.86	.86	.77	.77	.77	.77	.72	.72	.72	.72	.72
1	.99	.92	.87	.82	.93	.87	.82	.53	.78	.74	.70	.69	.66	.63	.63	.61	.59	.57	.57	.52	.48	.45	.45	.41
2	.88	.79	.71	.64	.83	.74	.67	.42	.66	.60	.55	.59	.54	.50	.50	.52	.48	.45	.45	.41	.41	.37	.37	.33
3	.80	.68	.59	.51	.75	.64	.56	.35	.57	.50	.45	.51	.45	.41	.41	.39	.34	.31	.31	.27	.27	.23	.23	.20
4	.73	.59	.50	.43	.68	.56	.48	.29	.50	.43	.37	.45	.39	.34	.34	.39	.34	.31	.31	.27	.27	.23	.23	.20
5	.66	.53	.43	.36	.62	.50	.41	.25	.45	.37	.32	.40	.34	.29	.29	.35	.30	.26	.26	.23	.23	.20	.20	.17
6	.61	.47	.38	.31	.57	.45	.36	.21	.40	.33	.27	.36	.30	.25	.25	.32	.26	.23	.23	.20	.20	.17	.17	.15
7	.56	.42	.33	.27	.53	.40	.32	.19	.36	.29	.24	.32	.26	.22	.22	.29	.24	.20	.20	.17	.17	.15	.15	.14
8	.52	.38	.30	.24	.49	.36	.28	.17	.33	.26	.21	.29	.24	.19	.19	.26	.21	.17	.17	.15	.15	.14	.14	.14
9	.49	.35	.27	.21	.46	.33	.26	.15	.30	.23	.19	.27	.21	.17	.17	.24	.19	.16	.16	.14	.14	.14	.14	.14
10	.45	.32	.24	.19	.43	.31	.23	.13	.28	.21	.17	.25	.19	.15	.15	.22	.18	.14	.14	.12	.12	.12	.12	.12

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	223.85 LUX
2 METROS	55.96 LUX
3 METROS	24.87 LUX
4 METROS	13.99 LUX
5 METROS	8.95 LUX
6 METROS	6.22 LUX

1 Produto certificado, adequado à portaria Inmetro

Etiqueta ENCE para lâmpadas LED segundo portaria Inmetro N°144/2015. Este SKU pode possuir outro registro ativo, consequentemente, outra etiqueta ENCE Inmetro diferente exposta.

Fabricado em vidro, polímero sintético e alumínio.

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.