




VELA LISA

LEITOSA E14

POTÊNCIA	LUMENS
3W	250lm

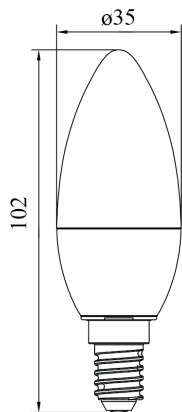

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	36 mA / 26 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.4
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	2.700K
ÂNGULO DE ABERTURA	280°
DIMENSÕES DA LÂMPADA (DXA)	35 x 102mm
PESO DO PRODUTO	20g

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	802008
SKU	300675
CÓD. DE BARRAS	7908124300675
CÓD. CAIXA INNER	17908124300672
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822100264
QTD. PÇS CAIXA MASTER	40
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	37 x 37 x 107mm
PESO	0,026 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	315 x 288 x 215mm
PESO	0,930 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	595 x 330 x 455mm
PESO	4,690 kg
NCM	8539.50.00

Embalagem Individual Caixa Inner Caixa Master

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

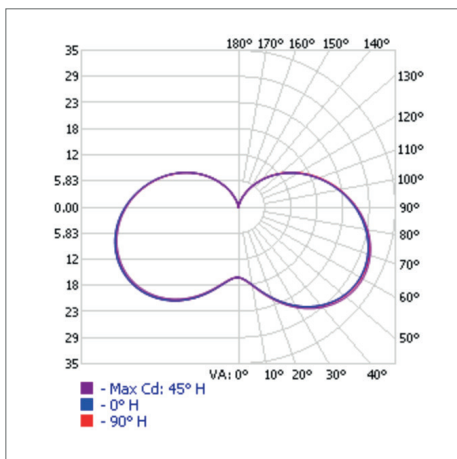

FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20	0			
RCR: 0	1.11	1.11	1.11	1.11	1.04	1.04	1.04	.66	.92	.92	.92	.81	.81	.81	.71	.71	.71	.66	.66	.66	.66			
1	.96	.89	.83	.77	.89	.83	.77	.45	.72	.68	.64	.62	.59	.56	.53	.51	.48	.44	.44	.44	.44			
2	.85	.74	.66	.58	.79	.69	.61	.33	.60	.54	.48	.52	.47	.42	.44	.40	.36	.32	.32	.32	.32			
3	.76	.63	.54	.46	.70	.59	.50	.26	.51	.44	.38	.44	.38	.33	.37	.32	.28	.24	.24	.24	.24			
4	.69	.55	.45	.37	.63	.51	.42	.21	.44	.37	.31	.38	.32	.27	.32	.27	.23	.19	.19	.19	.19			
5	.62	.48	.38	.31	.58	.45	.36	.17	.39	.31	.26	.33	.27	.22	.28	.23	.19	.16	.16	.16	.16			
6	.57	.43	.33	.26	.53	.40	.31	.14	.35	.27	.22	.30	.23	.19	.25	.20	.16	.13	.13	.13	.13			
7	.53	.38	.29	.22	.49	.36	.27	.12	.31	.24	.18	.27	.20	.16	.22	.17	.14	.11	.11	.11	.11			
8	.49	.34	.25	.19	.45	.32	.24	.11	.28	.21	.16	.24	.18	.14	.20	.15	.12	.09	.09	.09	.09			
9	.45	.31	.23	.17	.42	.29	.21	.09	.25	.19	.14	.22	.16	.12	.19	.14	.10	.08	.08	.08	.08			
10	.42	.28	.20	.15	.39	.27	.19	.08	.23	.17	.12	.20	.15	.11	.17	.13	.09	.07	.07	.07	.07			

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	15.73 LUX
2 METROS	3.93 LUX
3 METROS	1.75 LUX
4 METROS	0.98 LUX
5 METROS	0.63 LUX
6 METROS	0.44 LUX

1 Produto certificado, adequado à portaria Inmetro
Etiqueta ENCE para lâmpadas LED segundo portaria Inmetro N°144/2015. Este SKU pode possuir outro registro ativo, consequentemente, outra etiqueta ENCE Inmetro diferente exposta.

Fabricado em alumínio e polímero sintético.
* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

