




## VELA LISA

LEITOSA E14

POTÊNCIA	LUMENS
3W	220lm

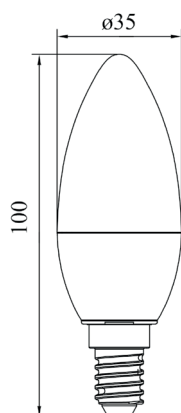

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS


TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	25.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	47 mA / 27 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,4
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-10°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	6.500K
ÂNGULO DE ABERTURA	220°
DIMENSÕES DA LÂMPADA (DXA)	35 x 100mm
PESO DO PRODUTO	35g

### INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	802009
SKU	304377
CÓD. DE BARRAS	7908124304377
CÓD. CAIXA INNER	17908124304274
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822118092
QTD. PÇS CAIXA MASTER	60
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	40 x 40 x 125mm
PESO	0,044 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	280 x 180 x 150mm
PESO	0,550 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	290 x 230 x 290mm
PESO	3,750 kg
NCM	8539.50.00

Embalagem Individual
  Caixa Inner
  Caixa Master

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

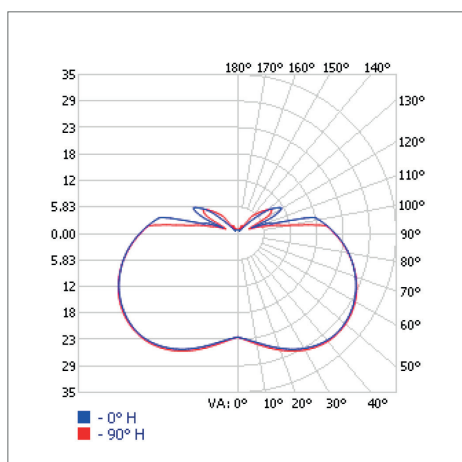

### FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20	0			
RCR: 0	1.15	1.15	1.15	1.15	1.09	1.09	1.09	.79	1.00	1.00	1.00	.91	.91	.91	.83	.83	.83	.79						
1	.99	.92	.86	.80	.94	.88	.82	.56	.79	.75	.70	.71	.68	.64	.64	.61	.59	.55						
2	.88	.77	.68	.61	.83	.73	.65	.43	.66	.59	.54	.59	.54	.49	.53	.49	.45	.41						
3	.79	.66	.56	.48	.74	.63	.54	.34	.56	.49	.43	.51	.44	.39	.45	.40	.36	.32						
4	.71	.57	.47	.39	.67	.54	.45	.28	.49	.41	.35	.44	.37	.32	.39	.34	.29	.26						
5	.65	.50	.40	.33	.61	.48	.38	.23	.43	.35	.29	.39	.32	.27	.35	.29	.24	.21						
6	.60	.45	.35	.28	.56	.43	.33	.20	.38	.30	.25	.35	.28	.23	.31	.25	.21	.18						
7	.55	.40	.30	.24	.52	.38	.29	.17	.35	.27	.21	.31	.25	.20	.28	.22	.18	.15						
8	.51	.36	.27	.21	.48	.34	.26	.15	.31	.24	.18	.28	.22	.17	.26	.20	.16	.13						
9	.47	.33	.24	.18	.45	.31	.23	.13	.29	.21	.16	.26	.20	.15	.23	.18	.14	.12						
10	.44	.30	.22	.16	.42	.29	.21	.12	.26	.19	.14	.24	.18	.13	.22	.16	.12	.10						

### ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	22.77 LUX
2 METROS	5.69 LUX
3 METROS	2.53 LUX
4 METROS	1.42 LUX
5 METROS	0.91 LUX
6 METROS	0.63 LUX

**1** Produto certificado, adequado à portaria Inmetro  
 Etiqueta ENCE para lâmpadas LED segundo portaria Inmetro N°144/2015. Este SKU pode possuir outro registro ativo, consequentemente, outra etiqueta ENCE Inmetro diferente exposta.

Fabricado em alumínio e polímero sintético.  
 \* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

