




PAINEL DE EMBUTIR 17CM QUADRADO

POTÊNCIA	LUMENS
12W	800lm

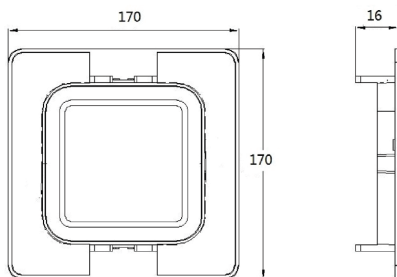

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


TENSÃO	100-240 V
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	25.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	188 mA / 109 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	6.500K
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA (CXLXA)	170 x 170 x 16mm
DIMENSÕES P/ INSTALAÇÃO (CXL)	155 x 155mm
PESO DO PRODUTO	267g

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B08006
SKU	438213
CÓD. DE BARRAS	7898566438213
CÓD. CAIXA INNER	-
QTD. PÇS CAIXA INNER	-
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	813497027821
QTD. PÇS CAIXA MASTER	40
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	205 x 33 x 180mm
PESO	0,367kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	-
PESO	-
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	430x380x350mm
PESO	14,680 kg
NCM	94051093

Embalagem Individual
 Caixa Inner
 Caixa Master

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

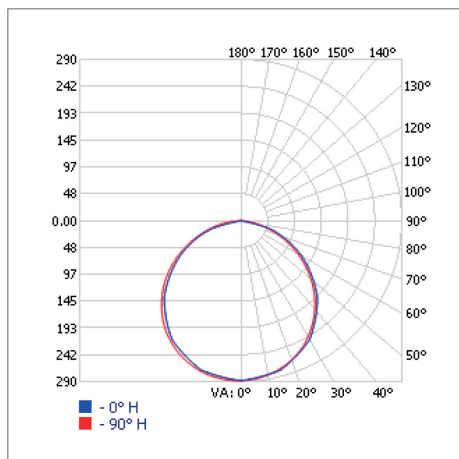

FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20	0
RCR: 0	1.20	1.20	1.20	1.20	1.17	1.17	1.17	1.01	1.12	1.12	1.12	1.07	1.07	1.07	1.03	1.03	1.03	1.01	1.01	1.01	1.01
1	1.10	1.06	1.01	.98	1.08	1.03	1.00	.86	.99	.96	.93	.95	.93	.90	.92	.89	.88	.85	.85	.85	.85
2	1.00	.92	.85	.80	.98	.90	.84	.73	.87	.81	.77	.83	.79	.75	.80	.77	.73	.71	.71	.71	.71
3	.91	.81	.73	.66	.89	.79	.72	.62	.76	.70	.64	.74	.68	.63	.71	.66	.62	.60	.60	.60	.60
4	.84	.72	.63	.56	.81	.70	.62	.53	.68	.61	.55	.65	.59	.54	.63	.58	.53	.51	.51	.51	.51
5	.77	.64	.55	.48	.75	.63	.54	.46	.61	.53	.47	.59	.52	.47	.57	.51	.46	.44	.44	.44	.44
6	.71	.58	.49	.42	.69	.57	.48	.41	.55	.47	.42	.53	.46	.41	.52	.46	.41	.39	.39	.39	.39
7	.66	.52	.43	.37	.64	.51	.43	.36	.50	.42	.37	.48	.42	.36	.47	.41	.36	.34	.34	.34	.34
8	.61	.48	.39	.33	.60	.47	.39	.32	.46	.38	.33	.44	.38	.33	.43	.37	.32	.30	.30	.30	.30
9	.57	.44	.35	.30	.56	.43	.35	.29	.42	.35	.30	.41	.34	.29	.40	.34	.29	.27	.27	.27	.27
10	.54	.40	.32	.27	.52	.40	.32	.26	.39	.32	.27	.38	.31	.27	.37	.31	.27	.25	.25	.25	.25

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	288.20 LUX
2 METROS	72.05 LUX
3 METROS	32.02 LUX
4 METROS	18.01 LUX
5 METROS	11.53 LUX
6 METROS	8.01 LUX

Fabricado em alumínio, polímero sintético. Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.
 * Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.