



**PAINEL** DE EMBUTIR  
29,2CM QUADRADO

POTÊNCIA	LUMENS
24W	1920lm


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	20.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	377 mA / 218 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.5
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 45°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	6.500K
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA (CXLXA)	292 x 292 x 8mm
DIMENSÕES P/ INSTALAÇÃO (CXL)	280 x 280mm
PESO DO PRODUTO	600g


**INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS**

REF. COMERCIAL	B08013
SKU	438268
CÓD. DE BARRAS	7898566438268
CÓD. CAIXA INNER	-
QTD. PÇS CAIXA INNER	-
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	813497027876
QTD. PÇS CAIXA MASTER	10
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	305 x 30 x 340mm
PESO	0,71kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	-
PESO	-
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	365x320x415mm
PESO	7,850 kg
NCM	94051093

Embalagem Individual    Caixa Inner    Caixa Master

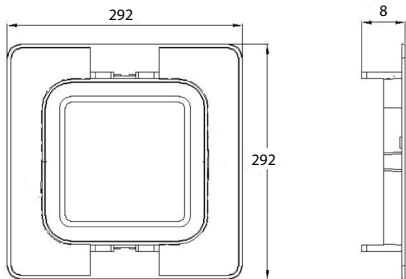

**CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA**

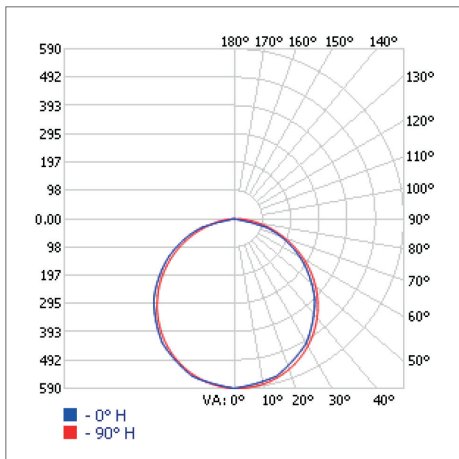

**FATOR DE UTILIZAÇÃO**

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0	50	30	20	0
RCR: 0	1.10	1.10	1.10	1.10	1.07	1.07	1.07	.92	1.02	1.02	1.02	.98	.98	.98	.98	.94	.94	.94	.94	.94	.94	.94	.94	.92
1	1.00	.96	.92	.89	.98	.94	.91	.78	.90	.87	.85	.87	.84	.82	.83	.81	.80	.80	.80	.80	.80	.80	.80	.78
2	.91	.84	.78	.72	.89	.82	.76	.66	.79	.74	.70	.76	.72	.68	.73	.70	.67	.65	.65	.65	.65	.65	.65	.65
3	.83	.74	.66	.60	.81	.72	.65	.56	.69	.63	.58	.67	.62	.57	.64	.60	.56	.54	.54	.54	.54	.54	.54	.54
4	.76	.65	.57	.51	.74	.64	.56	.48	.62	.55	.50	.59	.54	.49	.57	.52	.48	.46	.46	.46	.46	.46	.46	.46
5	.70	.58	.50	.44	.68	.57	.49	.42	.55	.48	.43	.53	.47	.42	.52	.46	.42	.40	.40	.40	.40	.40	.40	.40
6	.65	.52	.44	.38	.63	.51	.44	.37	.50	.43	.38	.48	.42	.37	.47	.41	.37	.35	.35	.35	.35	.35	.35	.35
7	.60	.47	.39	.34	.58	.47	.39	.33	.45	.38	.33	.44	.38	.33	.43	.37	.33	.31	.31	.31	.31	.31	.31	.31
8	.56	.43	.35	.30	.54	.43	.35	.29	.41	.35	.30	.40	.34	.29	.39	.33	.29	.28	.28	.28	.28	.28	.28	.28
9	.52	.40	.32	.27	.51	.39	.32	.26	.38	.31	.27	.37	.31	.27	.36	.31	.26	.25	.25	.25	.25	.25	.25	.25
10	.49	.37	.29	.24	.48	.36	.29	.24	.35	.29	.24	.34	.28	.24	.33	.28	.24	.22	.22	.22	.22	.22	.22	.22

**ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA**

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	589.38 LUX
2 METROS	147.35 LUX
3 METROS	65.49 LUX
4 METROS	36.84 LUX
5 METROS	23.58 LUX
6 METROS	16.37 LUX

Fabricado em alumínio, polímero sintético. Contém molas de aço que facilitam a fixação e o posicionamento da luminária.  
\* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.