



FITA PLUG & PLAY 10W/M DIMERIZÁVEL

IP65 - 127V - 25M

POTÊNCIA	LUMENS
10W/m	700lm/m


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	127 Vdc
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	20.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE ELÉTRICA	78 mA/m
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 65
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	2.700K
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
QUANTIDADE LEDs/m	120
UNIDADE DE CORTE	a cada 1000mm
DIMENSÕES (CXLXA)	25000 x 18 x 8mm
PESO	4.050 g


INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B11024
SKU	301658
CÓD. DE BARRAS	7908124301658
CÓD. CAIXA INNER	-
QTD. PÇS CAIXA INNER	-
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822101247
QTD. PÇS CAIXA MASTER	4
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	265 x 165 x 265 mm
PESO	4,500kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	-
PESO	-
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	550 x 280 x 350 mm
PESO	19,000 kg
NCM	9405.40.90

Embalagem Individual
 Caixa Inner
 Caixa Master



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

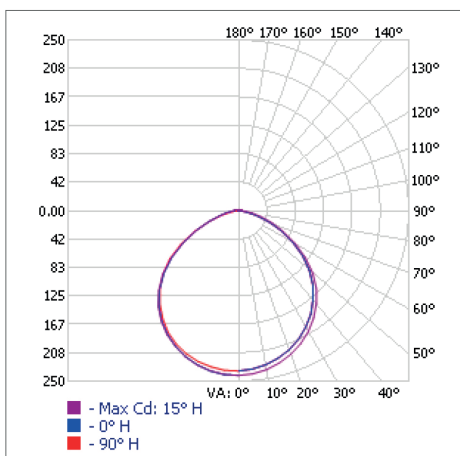

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	234.89 LUX
2 METROS	58.72 LUX
3 METROS	26.10 LUX
4 METROS	14.68 LUX
5 METROS	9.40 LUX
6 METROS	6.52 LUX