



## FITA 4,5W/M DIMERIZÁVEL

### ALTA REPRODUÇÃO DE COR - IP 20 - 24V - 5M

POTÊNCIA	LUMENS
4,5W/m	270lm/m


#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	24 Vdc
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	20.000 H
CORRENTE ELÉTRICA	200 mA/m
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	4.000K
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
QUANTIDADE LEDs/m	56
UNIDADE DE CORTE	a cada 4 LEDs / 50 mm
DIMENSÕES (CXL)	5000 x 10mm
PESO	106g


#### INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B11012
SKU	301627
CÓD. DE BARRAS	7908124301627
CÓD. CAIXA INNER	17908124301624
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822101216
QTD. PÇS CAIXA MASTER	60
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	200 x 214 x 25 mm
PESO	0,118kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	391 x 165 x 217 mm
PESO	1,328 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	420 x 460 x 530 mm
PESO	9,168 kg
NCM	9405.40.90

Embalagem Individual
  Caixa Inner
  Caixa Master



#### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

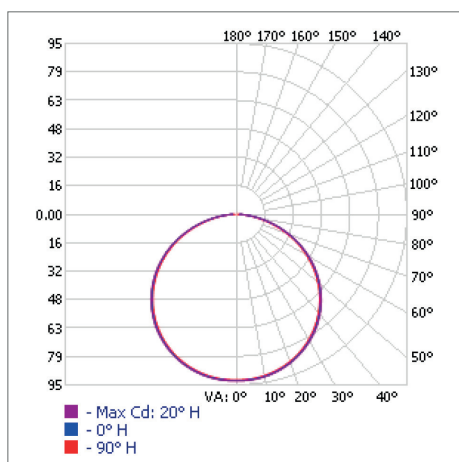

#### ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	92.43 LUX
2 METROS	23.11 LUX
3 METROS	10.27 LUX
4 METROS	5.78 LUX
5 METROS	3.70 LUX
6 METROS	2.57 LUX

