



FITA PLUG & PLAY 4,4W/M DIMERIZÁVEL

IP66 - 127V - 5M

POTÊNCIA	LUMENS
4,4W/m	300lm/m


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	127 Vdc
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE ELÉTRICA	190 mA/m
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 66
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	2.700K
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
QUANTIDADE LEDs/m	60
UNIDADE DE CORTE	a cada 1000mm
DIMENSÕES (CXLXA)	5000 x 14 x 7,5mm
PESO	546 g


INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B11032
SKU	435953
CÓD. DE BARRAS	7898566435950
CÓD. CAIXA INNER	17898566435950
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	813497025520
QTD. PÇS CAIXA MASTER	20
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	243 x 280 x 20 mm
PESO	0,660kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	580 x 150 x 260 mm
PESO	6,900 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	585 x 315 x 280 mm
PESO	14,250 kg
NCM	9405.40.90

Embalagem Individual Caixa Inner Caixa Master



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

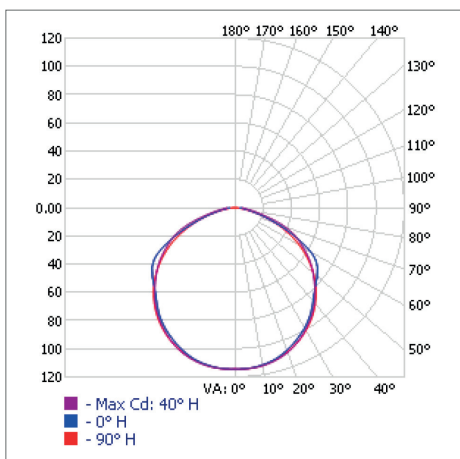

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	114.25 LUX
2 METROS	28.56 LUX
3 METROS	12.69 LUX
4 METROS	7.14 LUX
5 METROS	4.57 LUX
6 METROS	3.17 LUX