



FITA PLUG & PLAY 4,4W/M DIMERIZÁVEL

IP66 - 220V - 5M

POTÊNCIA	LUMENS
4,4W/m	300lm/m


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	220 Vdc
IRC	> 70
VIDA ÚTIL	15.000 H
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORRENTE ELÉTRICA	130 mA/m
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.9
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 66
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	2.700K
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
QUANTIDADE LEDs/m	60
UNIDADE DE CORTE	a cada 1000mm
DIMENSÕES (CXLXA)	5000 x 14 x 7,5mm
PESO	546 g


INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B11033
SKU	435960
CÓD. DE BARRAS	7898566435960
CÓD. CAIXA INNER	17898566435967
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	813497025537
QTD. PÇS CAIXA MASTER	20
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	243 x 280 x 20 mm
PESO	0,660kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	580 x 150 x 260 mm
PESO	6,900 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	585 x 315 x 280 mm
PESO	14,250 kg
NCM	9405.40.90

Embalagem Individual
 Caixa Inner
 Caixa Master



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

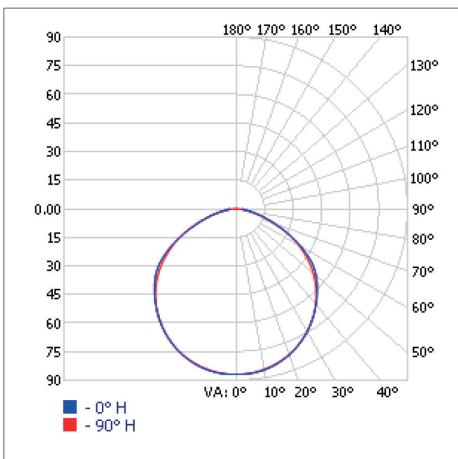

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	86.87 LUX
2 METROS	21.72 LUX
3 METROS	9.65 LUX
4 METROS	5.43 LUX
5 METROS	3.47 LUX
6 METROS	2.41 LUX