




## MINI GLOBO E27

POTÊNCIA	LUMENS
3W	250lm



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS


TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	15.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	36 mA / 26 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,4
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	2.700K
ÂNGULO DE ABERTURA	230°
DIMENSÕES DA LÂMPADA (DXA)	45 x 75mm
PESO DO PRODUTO	22g

### INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B20004
SKU	436059
CÓD. DE BARRAS	7898566436059
CÓD. CAIXA INNER	17898566436056
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	813497025629
QTD. PÇS CAIXA MASTER	40
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	48 x 48 x 82mm
PESO	0,028 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	315 x 288 x 1215mm
PESO	1,040 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	595 x 330 x 455mm
PESO	5,110 kg
NCM	8539.50.00

Embalagem Individual
  Caixa Inner
  Caixa Master

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

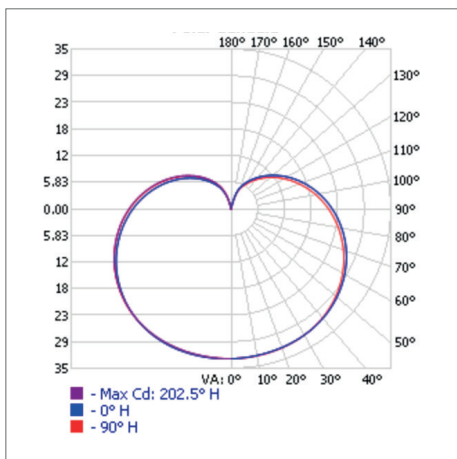

### FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20	0			
0	1.12	1.12	1.12	1.12	1.05	1.05	1.05	.68	.94	.94	.94	.83	.83	.83	.73	.73	.73	.68						
1	.97	.91	.85	.80	.91	.85	.80	.49	.75	.71	.67	.66	.63	.60	.57	.55	.52	.48						
2	.87	.77	.68	.62	.81	.72	.65	.38	.63	.57	.52	.55	.50	.46	.48	.44	.41	.37						
3	.78	.66	.57	.49	.73	.62	.54	.31	.54	.48	.42	.47	.42	.37	.41	.36	.33	.29						
4	.71	.58	.48	.40	.66	.54	.45	.25	.48	.40	.35	.41	.36	.31	.36	.31	.27	.24						
5	.65	.51	.41	.34	.60	.48	.39	.21	.42	.35	.29	.37	.31	.26	.32	.27	.23	.20						
6	.59	.45	.36	.29	.55	.43	.34	.18	.38	.30	.25	.33	.27	.22	.28	.24	.20	.17						
7	.55	.41	.31	.25	.51	.38	.30	.16	.34	.27	.22	.30	.24	.19	.26	.21	.17	.14						
8	.51	.37	.28	.22	.47	.35	.27	.14	.31	.24	.19	.27	.21	.17	.24	.19	.15	.13						
9	.47	.33	.25	.19	.44	.32	.24	.13	.28	.21	.17	.25	.19	.15	.22	.17	.13	.11						
10	.44	.31	.23	.17	.41	.29	.22	.11	.26	.19	.15	.23	.17	.14	.20	.15	.12	.10						

### ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	32.85 LUX
2 METROS	8.21 LUX
3 METROS	3.65 LUX
4 METROS	2.05 LUX
5 METROS	1.31 LUX
6 METROS	0.91 LUX

**1** Produto certificado, adequado à portaria Inmetro  
 Etiqueta ENCE para lâmpadas LED segundo portaria Inmetro N°144/2015. Este SKU pode possuir outro registro ativo, conseqüentemente, outra etiqueta ENCE Inmetro diferente exposta.

Fabricado em alumínio e polímero sintético.  
 \* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.

INMETRO

**Energia**  
Lâmpada LED

Potência  
**3**  
(W)

Fluxo Luminoso  
**250**  
(lm)

Eficiência Luminosa  
**83**  
(lm/W)

Programa Brasileiro de Etiquetagem  
PROCEL