

EMBUTIDO DE SOLO 4,5W REDONDO 30°

POTÊNCIA	LUMENS
4,5W	300lm


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	100-240 V
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	30.000 h
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA*	60 mA / 30 mA
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0,9
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-30°C A 65°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	2.700K
ÂNGULO DE ABERTURA	30°
CANDELAS	1177 cd
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA (DXA)	65 x 72mm
TUBO DE INST. (DXA)	56 x 95mm
PESO DO PRODUTO	280g


INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B15006
SKU	302655
CÓD. DE BARRAS	7908124302655
CÓD. CAIXA INNER	17908124302655
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822116463
QTD. PÇS CAIXA MASTER	20
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	60 x 60 x 85 mm
PESO	0,331 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	350 x 370 x 140 mm
PESO	3,5 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	350 x 370 x 305 mm
PESO	7,200 kg
NCM	9405.4010

Embalagem Individual Caixa Inner Caixa Master

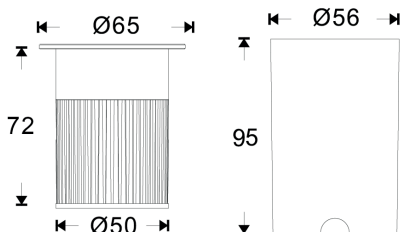

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

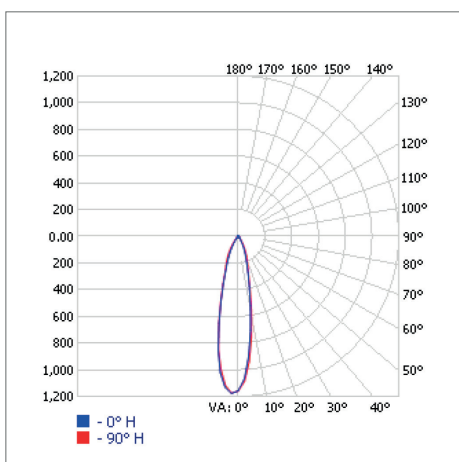

FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50			30			10			0
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	0
RCR: 0	1.29	1.29	1.29	1.29	1.26	1.26	1.26	1.08	1.21	1.21	1.21	1.15	1.15	1.15	1.11	1.11	1.11	1.08
1	1.24	1.21	1.19	1.17	1.21	1.19	1.17	1.03	1.14	1.13	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.03
2	1.19	1.14	1.10	1.07	1.16	1.12	1.09	.98	1.09	1.06	1.03	1.05	1.03	1.01	1.03	1.01	.99	.97
3	1.14	1.08	1.03	.99	1.12	1.06	1.02	.93	1.03	1.00	.97	1.01	.98	.95	.98	.96	.94	.92
4	1.09	1.02	.97	.93	1.07	1.01	.96	.89	.99	.95	.91	.97	.93	.90	.95	.92	.89	.88
5	1.05	.97	.92	.88	1.03	.96	.91	.85	.94	.90	.87	.93	.89	.86	.91	.88	.85	.84
6	1.01	.93	.87	.83	1.00	.92	.87	.81	.90	.86	.83	.89	.85	.82	.88	.84	.81	.80
7	.97	.89	.83	.79	.96	.88	.83	.78	.87	.82	.79	.86	.81	.78	.84	.81	.78	.77
8	.94	.85	.80	.76	.93	.85	.79	.75	.83	.79	.76	.82	.78	.75	.81	.78	.75	.74
9	.91	.82	.77	.73	.90	.81	.76	.72	.80	.76	.73	.80	.75	.72	.79	.75	.72	.71
10	.88	.79	.74	.70	.87	.78	.73	.69	.78	.73	.70	.77	.73	.70	.76	.72	.70	.68

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	1,157.62 LUX
2 METROS	289.41 LUX
3 METROS	128.62 LUX
4 METROS	72.35 LUX
5 METROS	46.30 LUX
6 METROS	32.16 LUX

Fabricado em alumínio e polímero sintético

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.