




ESPETO DE JARDIM

7W ÂMBAR

| POTÊNCIA | LUMENS |
|----------|--------|
| 7W | 450lm |

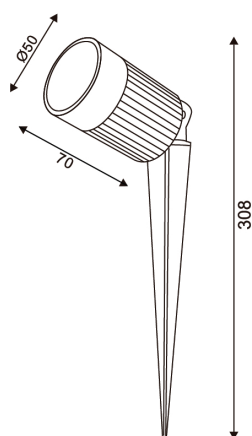

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


| | |
|-------------------------|---------------|
| TENSÃO | 100-240 V |
| IRC | >80 |
| VIDA ÚTIL | 30.000 H |
| FREQUÊNCIA | 50/60 HZ |
| CORRENTE ELÉTRICA * | 80 mA / 36 mA |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥ 0.9 |
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | -30°C A 65°C |
| PROTEÇÃO | IP 67 |
| GARANTIA | 2 ANOS |
| TEMPERATURA DE COR | ÂMBAR |
| ÂNGULO DE ABERTURA | 30° |
| DIMENSÕES (DXA) | 50 x 308mm |
| PESO DO PRODUTO | 380g |

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| REF. COMERCIAL | B16006 |
| SKU | 302587 |
| CÓD. DE BARRAS | 7908124302587 |
| CÓD. CAIXA INNER | 17908124302584 |
| QTD. PÇS CAIXA INNER | 10 |
| CÓD. CAIXA MASTER (UPC) | 84382216357 |
| QTD. PÇS CAIXA MASTER | 20 |
| DIMENSÕES PROD. (CXLXA) | 100 x 270 x 60mm |
| PESO | 0,474 kg |
| DIMENSÕES INNER (CXLXA) | 285 x 318 x 220 mm |
| PESO | 4,740 kg |
| DIMENSÕES UPC (CXLXA) | 300 x 340 x 460mm |
| PESO | 9,480 kg |
| NCM | 9405.4010 |

Embalagem Individual
 Caixa Inner
 Caixa Master

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

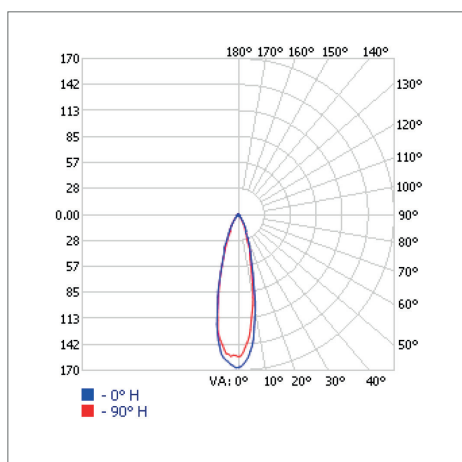

FATOR DE UTILIZAÇÃO

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

| RCC %: | 80 | | | | 70 | | | | 50 | | | | 30 | | | | 10 | | | | 0 | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RW %: | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 50 | 30 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 |
| RCR: 0 | .13 | .13 | .13 | .13 | .13 | .13 | .13 | .11 | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 |
| 1 | .13 | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 | .10 | .12 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .10 |
| 2 | .12 | .12 | .11 | .11 | .12 | .11 | .11 | .10 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .11 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 |
| 3 | .12 | .11 | .11 | .10 | .11 | .11 | .10 | .10 | .11 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 | .09 |
| 4 | .11 | .10 | .10 | .10 | .11 | .10 | .10 | .09 | .10 | .10 | .09 | .10 | .10 | .10 | .09 | .09 | .10 | .09 | .09 | .09 | .10 | .09 | .09 | .09 |
| 5 | .11 | .10 | .09 | .09 | .11 | .10 | .09 | .09 | .10 | .09 | .09 | .09 | .10 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 | .09 |
| 6 | .10 | .09 | .09 | .09 | .10 | .09 | .09 | .08 | .09 | .09 | .08 | .08 | .09 | .09 | .08 | .08 | .09 | .09 | .08 | .08 | .09 | .09 | .08 | .08 |
| 7 | .10 | .09 | .09 | .08 | .10 | .09 | .08 | .08 | .09 | .08 | .08 | .08 | .09 | .08 | .08 | .08 | .09 | .08 | .08 | .08 | .09 | .08 | .08 | .08 |
| 8 | .10 | .09 | .08 | .08 | .09 | .09 | .08 | .08 | .09 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 | .08 |
| 9 | .09 | .08 | .08 | .07 | .09 | .08 | .08 | .07 | .08 | .08 | .07 | .07 | .08 | .08 | .07 | .07 | .08 | .08 | .07 | .07 | .08 | .08 | .07 | .07 |
| 10 | .09 | .08 | .08 | .07 | .09 | .08 | .08 | .07 | .08 | .07 | .07 | .07 | .08 | .07 | .07 | .07 | .08 | .07 | .07 | .07 | .08 | .07 | .07 | .07 |

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

| ALTURA | ILUMINÂNCIA |
|----------|-------------|
| 1 METRO | 166.61 LUX |
| 2 METROS | 41.65 LUX |
| 3 METROS | 18.51 LUX |
| 4 METROS | 10.41 LUX |
| 5 METROS | 6.66 LUX |
| 6 METROS | 4.63 LUX |

Fabricado alumínio e polímero sintético.

* Os dados da corrente elétrica correspondem respectivamente as tensões 127V e 220V.