



**PERFIL LED** DE SOBREPOR  
ALTA REPRODUÇÃO DE COR 1M DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA	LUMENS
14W	1184lm


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

TENSÃO	24 V
IRC	> 90
VIDA ÚTIL	20.000 h
CORRENTE ELÉTRICA	617 mA
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 44
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	2.700K
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA (CXLXA)	1000 x 17 x 10mm
PESO DO PRODUTO	185g


**INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS**

REF. COMERCIAL	B29002
SKU	301849
CÓD. DE BARRAS	7908124301849
CÓD. CAIXA INNER	-
QTD. PÇS CAIXA INNER	-
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822101438
QTD. PÇS CAIXA MASTER	25
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	1040 x 40 x 40 mm
PESO	0,350 kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	-
PESO	-
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	1070 x 200 x 200 mm
PESO	9,550 kg
NCM	94051093

Embalagem Individual    Caixa Inner    Caixa Master

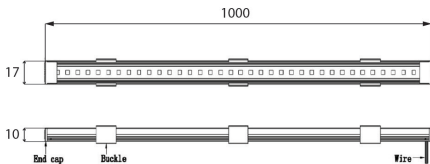

**CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA**

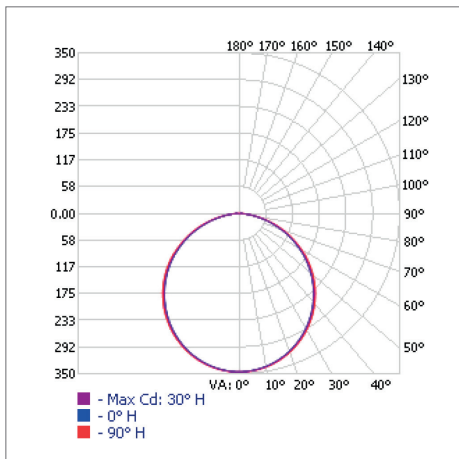

**FATOR DE UTILIZAÇÃO**

REFLETÂNCIA DE SUPERFÍCIE (PISO): 20%

RCC %:	80				70				50				30				10				0			
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20	
RCR: 0	1.00	1.00	1.00	1.00	.97	.97	.97	.84	.93	.93	.93	.89	.89	.89	.85	.85	.85	.84	.84	.84	.84	.84	.84	
1	.91	.87	.83	.80	.89	.85	.82	.71	.81	.79	.76	.78	.76	.74	.75	.73	.72	.70	.70	.70	.70	.70	.70	
2	.83	.76	.70	.65	.80	.74	.69	.59	.71	.67	.63	.68	.65	.61	.66	.63	.60	.58	.58	.58	.58	.58	.58	
3	.75	.66	.59	.54	.73	.65	.59	.50	.62	.57	.53	.60	.56	.52	.58	.54	.51	.49	.49	.49	.49	.49	.49	
4	.69	.59	.51	.46	.67	.58	.51	.43	.55	.49	.45	.54	.48	.44	.52	.47	.43	.42	.42	.42	.42	.42	.42	
5	.63	.52	.45	.39	.61	.51	.44	.38	.50	.43	.39	.48	.42	.38	.46	.42	.38	.36	.36	.36	.36	.36	.36	
6	.58	.47	.40	.34	.57	.46	.39	.33	.45	.38	.34	.43	.38	.33	.42	.37	.33	.31	.31	.31	.31	.31	.31	
7	.54	.43	.35	.30	.53	.42	.35	.29	.41	.34	.30	.40	.34	.30	.38	.33	.29	.28	.28	.28	.28	.28	.28	
8	.50	.39	.32	.27	.49	.38	.32	.26	.37	.31	.27	.36	.31	.26	.35	.30	.26	.25	.25	.25	.25	.25	.25	
9	.47	.36	.29	.24	.46	.35	.29	.24	.34	.28	.24	.33	.28	.24	.33	.27	.24	.22	.22	.22	.22	.22	.22	
10	.44	.33	.26	.22	.43	.33	.26	.21	.32	.26	.22	.31	.25	.22	.30	.25	.22	.20	.20	.20	.20	.20	.20	

**ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA**

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	345.79 LUX
2 METROS	86.45 LUX
3 METROS	38.42 LUX
4 METROS	21.61 LUX
5 METROS	13.83 LUX
6 METROS	9.61 LUX



Fabricado em alumínio, polímero sintético e cobre. Acompanha clips / suportes para instalação. Para o perfeito funcionamento, utilize somente drivers Brilia 24V. Dimer. Para o perfeito funcionamento, utilize somente dimers analógicos do padrão TRIAC. Eficiência Luminosa superior a 100 lm/W. Fator de potência ≥ 0.9.