



FITA 7,2W/M DIMERIZÁVEL

IP20 - 12V - 5M

POTÊNCIA	LUMENS
7,2W/m	700lm/m


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	12 Vdc
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	20.000 H
CORRENTE ELÉTRICA	600 mA/m
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 20
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	4.000K
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
QUANTIDADE LEDs/m	60
UNIDADE DE CORTE	a cada 3 LEDs / 50mm
DIMENSÕES (CXL)	5000 x 10mm
PESO	205 g


INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B11019
SKU	437506
CÓD. DE BARRAS	7898566437506
CÓD. CAIXA INNER	17898566437503
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	813497027135
QTD. PÇS CAIXA MASTER	60
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	205 x 192 x 26 mm
PESO	0,250kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	272 x 215 x 203 mm
PESO	2,750 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	530 x 420 x 460 mm
PESO	18,938 kg
NCM	9405.40.90

Embalagem Individual
 Caixa Inner
 Caixa Master



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

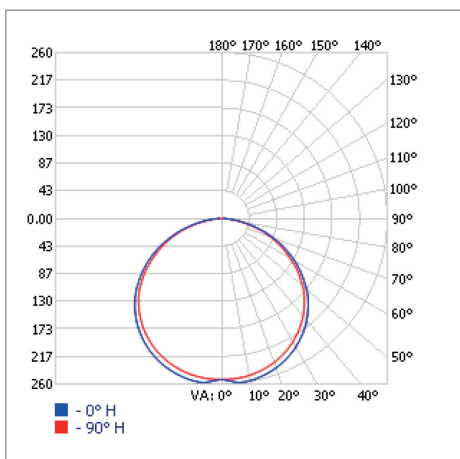

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	252.56 LUX
2 METROS	63.14 LUX
3 METROS	28.06 LUX
4 METROS	15.79 LUX
5 METROS	10.10 LUX
6 METROS	7.02 LUX