



FITA 7,2W/M DIMERIZÁVEL IP67 - 24V - 5M

POTÊNCIA	LUMENS
7,2W/m	600lm/m

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO	24 Vdc
IRC	> 80
VIDA ÚTIL	20.000 H
CORRENTE ELÉTRICA	300 mA/m
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C
PROTEÇÃO	IP 67
GARANTIA	2 ANOS
TEMPERATURA DE COR	5.700K
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
QUANTIDADE LEDs/m	60
UNIDADE DE CORTE	a cada 6 LEDs / 100 mm
DIMENSÕES (CXL)	5000 x 10mm
PESO	340g


INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

REF. COMERCIAL	B11043
SKU	304536
CÓD. DE BARRAS	7908124304536
CÓD. CAIXA INNER	17908124304533
QTD. PÇS CAIXA INNER	10
CÓD. CAIXA MASTER (UPC)	843822118344
QTD. PÇS CAIXA MASTER	40
DIMENSÕES PROD. (CXLXA)	200 x 214 x 25 mm
PESO	0,380kg
DIMENSÕES INNER (CXLXA)	390 x 165 x 215 mm
PESO	3,950 kg
DIMENSÕES UPC (CXLXA)	400 x 345 x 45 mm
PESO	16,900 kg
NCM	9405.40.90

Embalagem Individual Caixa Inner Caixa Master



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

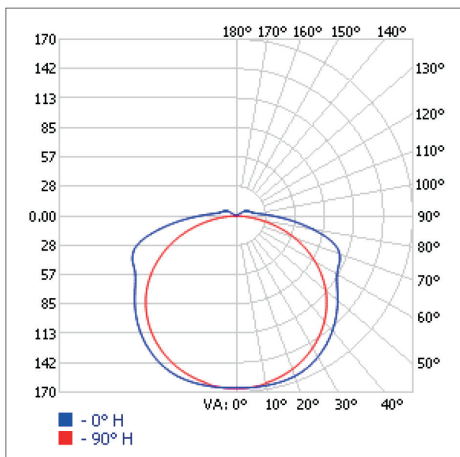

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

ALTURA	ILUMINÂNCIA
1 METRO	165.86 LUX
2 METROS	41.47 LUX
3 METROS	18.43 LUX
4 METROS	10.37 LUX
5 METROS	6.63 LUX
6 METROS	4.61 LUX